


Belegungsplan - Anhängersteckvorrichtung, 12 Volt, 13-polig, ISO 11 446

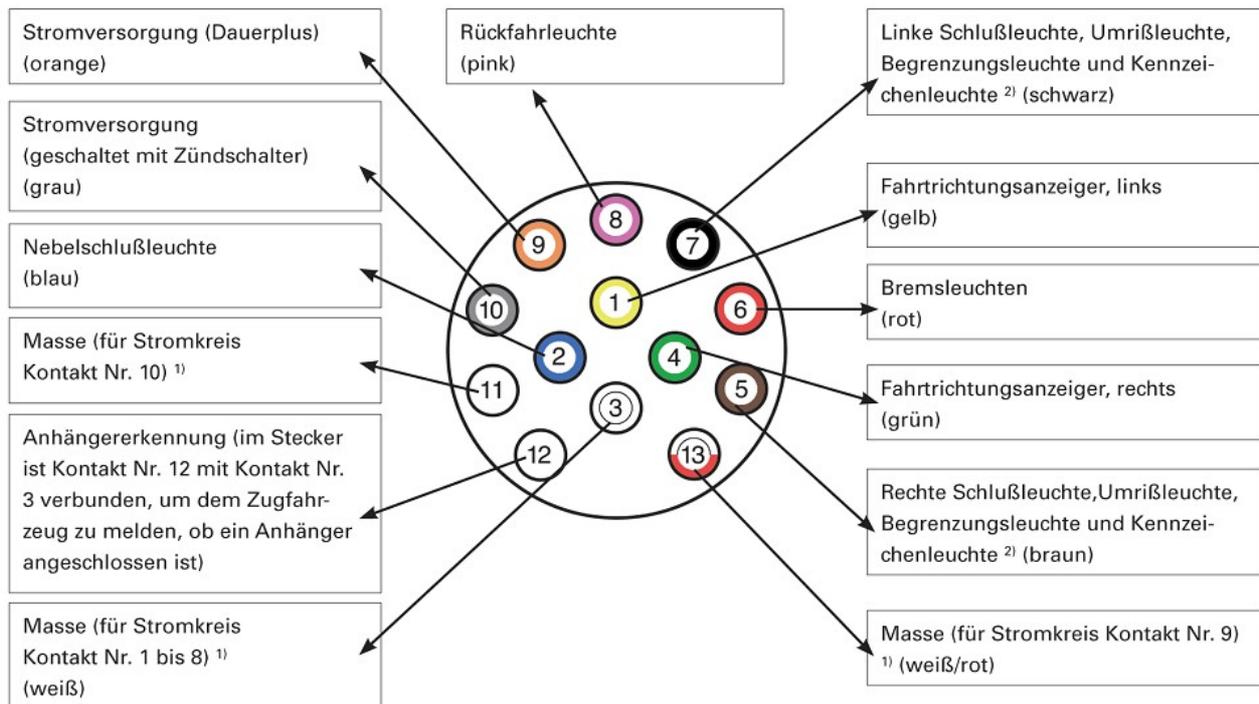

¹⁾ Die drei Masseleitungen dürfen anhängerseitig nicht elektrisch leitend verbunden werden.

²⁾ Die Kennzeichenbeleuchtung muß so angeschlossen werden, daß keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 5 und 7 verbunden ist.