




# GRIZZLY SNOW GRIP

## Montageanleitung - GRIZZLY A10/A08/A06/S08

### Montage des Felgenreinges

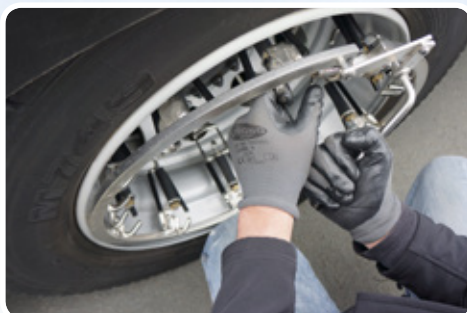

Vor Beginn der Saison wird der Felgenreing in das Felgenhorn eingelegt und verbleibt dort bis zum Winterende.

**WICHTIG:** Vor Einlegen des Felgenreinges ist das Felgenhorn zu reinigen. Mit Hilfe des Spannhebels den Ring zusammen drücken und in das Felgenhorn einlegen.



Dann drehen bis der Schutzbügel über dem Ventil des äußeren Rades liegt. Den Ventilschutz aufschieben bis dieser am inneren Felgenhorn anliegt und den Ring mittels der Spannmutter so spreizen, dass dieser mit ausreichendem Kraftschluß im Felgenhorn verspannt ist.



Die Spannmutter ist mit ca. 60 Nm anzuziehen und mit den Kontermuttern auf beiden Seiten zu sichern. Den Felgenreing nach ca. 100 km nochmals Nachspannen, dabei auf korrekten Sitz des Ringes (Ventilschutz) achten. Dieser Vorgang ist bei Bedarf zu wiederholen, da der Felgenreing sich erst an die Form des Felgenhorns anpasst.



Die Firma **GRIZZLY SNOW GRIP** gewährt auf den Felgenreing eine Beschaffenheitsgarantie von 36 Monaten. Defekte Kettenstücke werden dann ersetzt, wenn der Schaden nicht auf Verschleiß zurückzuführen ist.

## Montage der Ketten




Die Kettenstränge werden einzeln über das Rad gelegt. Mit Hilfe des Hakens durch das Felgenloch ziehen und am inneren Spannhaken einhängen. Das andere Ende an einen der äußeren Haken einhängen.



Die Kettenlänge ermitteln, die evtl. übrigen Kettenglieder am inneren Haken auslassen. Im unteren Bereich des Rades werden die Kettenstränge durch die Felgenlöcher von innen nach außen angelegt.

**Tipp:** Montage der Ketten von oben beginnen.

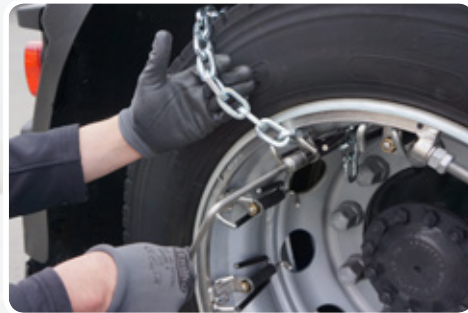

Mit der Steckkurbel sind die Kettenstränge nur so weit anzudrehen, dass sie sich nicht mehr aushängen.

**Die Ketten nicht fest spannen!**

Nach einigen Kilometern ist die Kette auf Ihren Sitz hin zu prüfen.



In der Mehrzahl der Einsätze reichen drei bis fünf Kettenstränge aus (als **Anfahrhilfe**). Bei Schneekettenpflicht sind jeweils alle Stränge zu montieren.

**Tipp:** Kettensäcke im Beifahrerfußraum lagern, damit sie bei der Montage warm und trocken sind.



Eine ausführliche Anleitung sehen sie auch in unserem Montagevideo über den QR Code zum **Download** oder unter [www.grizzly.de](http://www.grizzly.de).

Vollmontiert ist die **GRIZZLY SNOW GRIP** eine nach § 37 Abs. 2 der StVZO geprüfte Schneekette. Die Kette ist auch für Gefahrguttransporte lt. GGVS/ADR zugelassen. **Die Höchstgeschwindigkeit darf nach STVO 50 km/h nicht überschreiten!**

**GRIZZLY SNOW GRIP** GmbH

Am Johannisberg 2  
D-08606 Oelsnitz/Vogtl.

Tel. +49 (0) 37421 40433  
Fax +49 (0) 37421 40463

[www.grizzly.de](http://www.grizzly.de)  
[grizzly@grizzly.de](mailto:grizzly@grizzly.de)