


## Belegungsplan - Anhängersteckvorrichtung, 12 Volt, 7-polig, N Ausführung, ISO 1724

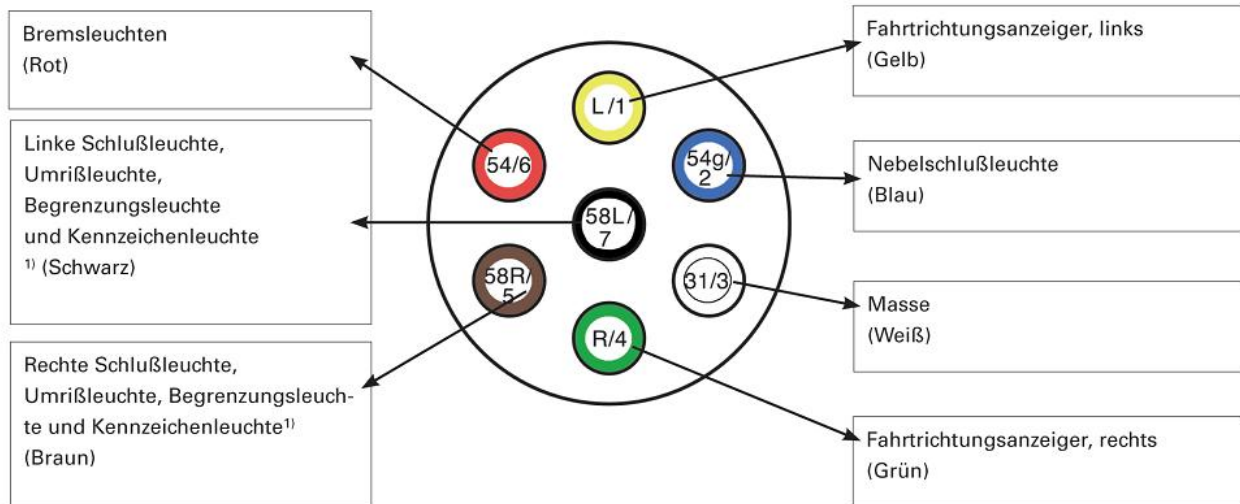

<sup>1)</sup> Die Kennzeichenbeleuchtung muß so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 5 und 7 verbunden ist. Kontakt-Nr. - / Bez. nach ISO 1724 und DIN 72 577 / Adernfarbe nur zur Information.