


**Belegungsplan - Anhängersteckvorrichtung, 24 Volt, 7-polig, N Type, ISO 1185**

31-er Kontakt | Dose - Stift

31-er Kontakt | Stecker - Hülse

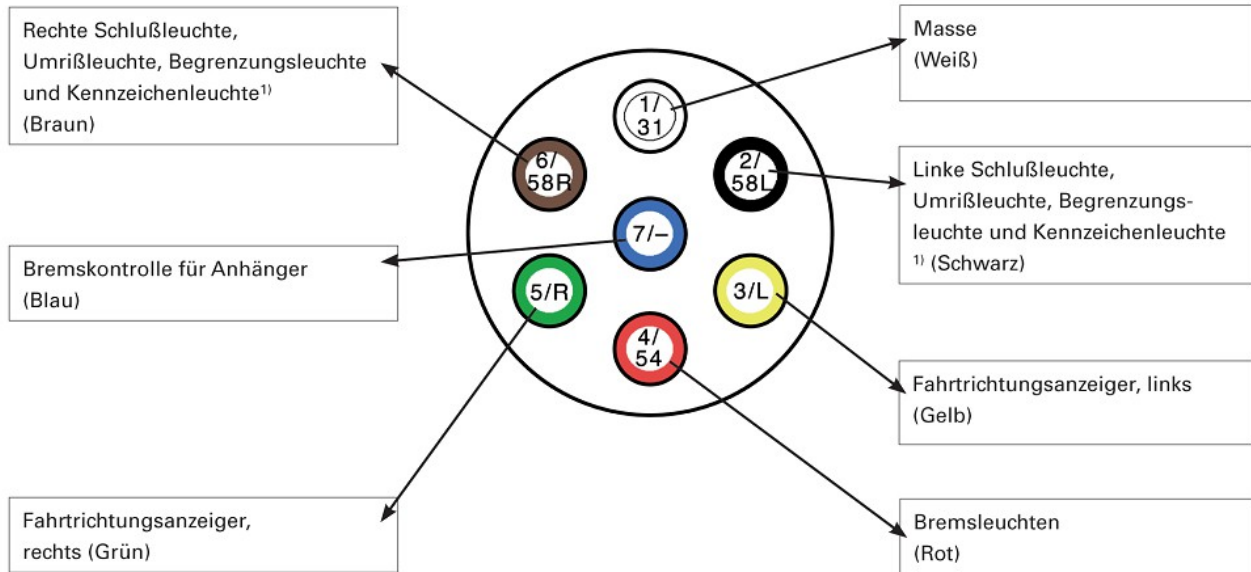

<sup>1)</sup> Die Kennzeichenbeleuchtung muß so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 2 und 6 verbunden ist. Adernfarbe nur zur Information.