


Belegungsplan – Anhängersteckvorrichtung 15-polig 24 Volt

Die Steckvorrichtung entspricht der ISO 12 098. Die Prüfungen erfolgten nach ISO 4091.

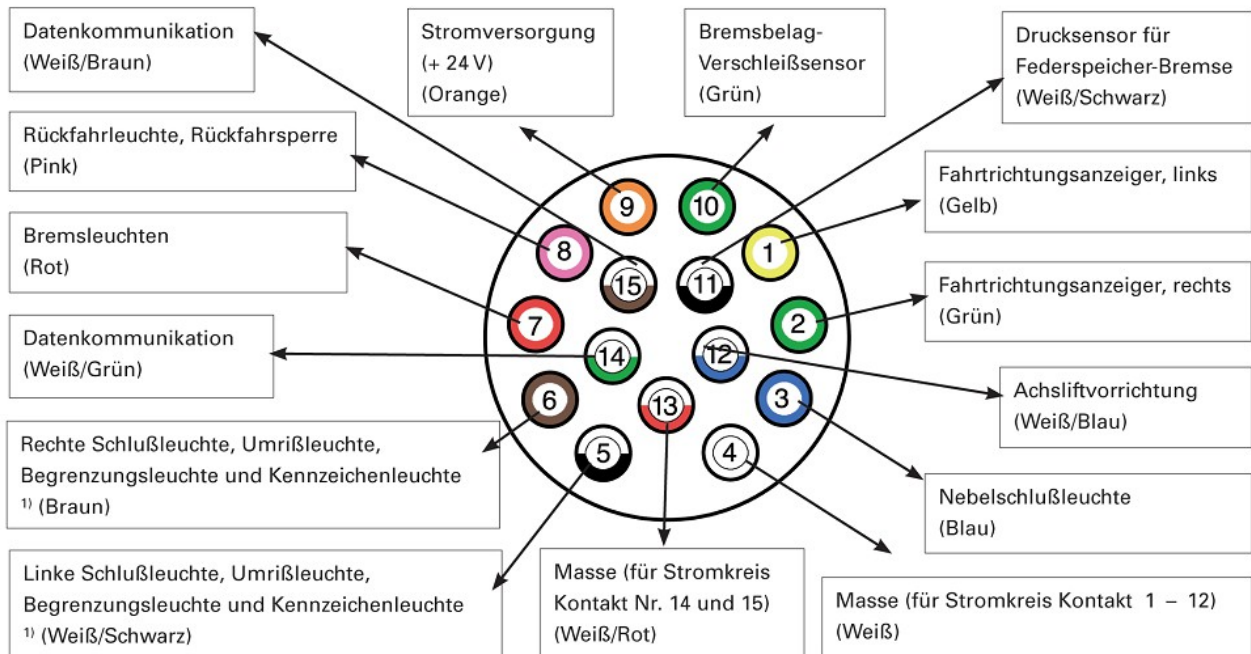

¹⁾ Die Kennzeichenbeleuchtung muß so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 5 und 7 verbunden ist.